

MULTIFIXO 100

One-component primer for plaster, mortar, smoothing coats, finishes, resins and liquid waterproofing

ผลิตภัณฑ์น้ำยารองพื้น เพิ่มการยึดเกาะสำหรับพื้นผิวมันวาว สามารถทาทับพื้นผิวเดิมแบบไม่ต้องรื้อถอน



MULTIFIXO 100

Multifixo 100 is a synthetic resin-based product in water emulsion containing selected sands that acts as primer for plaster, mortars and smoothing products, finishes, resins and liquid waterproofing applied on smooth and low absorbing decks such as RC treated with release agent, clinker, ceramics, wood, metal, plasterboard, plaster, insulating panels, brick, aerated concrete, polycarbonate, fibre glass, etc.

Multifixo 100 is an excellent primer for ceramic floors. Thanks to its special formulation which makes the product resistant to prolonged contact with water and moisture, it is also an excellent primer for the application of water-based liquid waterproofing systems such as Dermacem, Acryroof and Acryroof Plus, Acryrubber, making it much easier and faster to prepare the laying surface while ensuring perfect adhesion of the waterproofing system as a whole to the deck

คุณสมบัติ

Multifixo 100 เป็นน้ำยารองพื้น (ไพรเมอร์) ที่ทำจากเรซินสังเคราะห์สูตรน้ำ และมีทรายที่ได้รับการคัดสรรเป็นพิเศษเป็นส่วนประกอบ ทาเป็นรองพื้นบนปูนพลาสเตอร์ ปูน วัสดุผิวเรียบ เรซิน ดาดฟ้าที่มีการดูดซับได้น้อยเช่นคอนกรีตเสริมแรงที่มีการใช้น้ำยาลดแรงดันก่อนการระบบกันซึมชนิดเหลว กระเบื้องคลิงเกอร์ (Clinker) เซรามิก ไม้ โลหะ แผ่นพลาสติก แผ่นฉนวน อิฐ คอนกรีตมวลเบา โพลีคาร์บอเนต ไฟเบอร์กลาส ฯลฯ


คุณลักษณะ

Multifixo 100 เป็นน้ำยารองพื้นที่มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมสามารถทาบนพื้นกระเบื้องเซรามิก พื้นผิวมัน ด้วยสูตรพิเศษของตัวน้ำยาเองทำให้ผลิตภัณฑ์นี้ทนต่อการสัมผัสบริเวณที่มีน้ำและความชื้นได้ยาวนาน และยังใช้เป็นผลิตภัณฑ์รองพื้นสำหรับระบบกันซึมชนิดเหลวอย่างอื่นอีก เช่น Dermacem, Acryroof และ Acryroof Plus, Acryrubber นอกจากนี้ยังเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะที่สมบูรณ์แบบให้กับผลิตภัณฑ์กันซึมชนิดเหลวกับดาดฟ้า ทำให้การเตรียมพื้นผิวก่อนทากันซึม สะดวก ง่าย และรวดเร็ว

Ceramic, polycarbonate, metal, fiber glass and any smooth non-absorbing deck

MULTIFIXO 100

MULTIFIXO 100

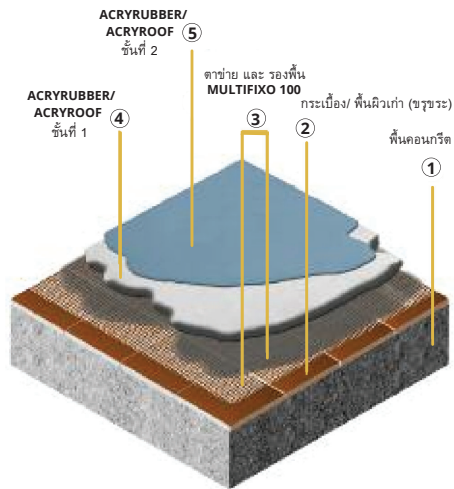

Colours available

- Light Grey

PACKAGING

ขนาดบรรจุ

Plastic drum 10 Kgs.
บรรจุถึงขนาด 10 กก.



MULTIFIXO 100 NON-DEMOLITIVE RESURFACING OF CERAMIC DECKS STRATIFIED ELEMENTS

1. Concrete deck (พื้นคอนกรีต)
2. Tiles/old flooring (roughen) (กระเบื้อง/ พื้นผิวเก่า (ขรุขระ) หรือพื้นผิวลักษณะมันวาว)
: MULTIFIXO 100 primer (รองพื้น)
3. ACYRUBBER/ACRYROOF or ACYRROOF PLUS first coat (5%)* (เคลือบชั้นที่ 1)
: ACRYFELT MESH reinforcement 60 g/sq.m.** (ใช้ดาชายเสริมแรงถ้าพื้นที่มากกว่า 30 ตรม.)
4. ACYRUBBER/ACRYROOF or ACYRROOF PLUS second coat (final layer) (เคลือบชั้นที่ 2)

*) Thin with water

**) The reinforcement should be selected according to the characteristics of the deck that has to be waterproofed and is crucial to ensure a successful results.

- *) ถ้าใช้แปรงสี หรือ ลูกกลิ้ง ผสมน้ำ 5% โดยน้ำหนักกับ ACYRUBBER/ACRYROOF OR ACYRROOF PLUS แล้วเคลือบชั้นที่ 1 และ 2
ถ้าใช้เครื่องพ่นสูญญากาศ ผสมน้ำ 10% โดยน้ำหนักกับ ACYRUBBER/ACRYROOF OR ACYRROOF PLUS แล้วเคลือบชั้นที่ 1 และ 2

APPLICATION OF THE MULTIFIXO 100




1. APPLY THE PRIMER MULTIFIXO 100 ON THE PAVED BALCONY

1. รองพื้นบนกระเบื้องด้วย MULTIFIXO 100



2. APPLY THE THE FIRST COATING OF ACYRUBBER/ACRYROOF OR ACYRROOF PLUS + CASABAND SA BAND.

2. ACYRUBBER/ACRYROOF OR ACYRROOF PLUS สีแดง ชั้นที่ 1 และ CASABAND SA เสริมแรงขอบ

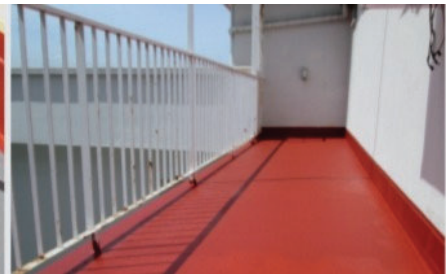

3. APPLY THE THE LAST COATING OF ACYRUBBER/ACRYROOF OR ACYRROOF PLUS / WORK COMPLETED YOU MAY:

- A) TILE THE SURFACE
- B) COAT THE SURFACE WITH ACRYTOP
- C) LEAVE THE SURFACE AS IT IS (EXPOSED)

3. ทาทับด้วย ACYRUBBER/ACRYROOF OR ACYRROOF PLUS สีแดง ชั้นที่ 2

CONSUMTION

อัตราการใช้

0.2 - 0.3 kg/sq.m. in a single coat depending on the roughness of the deck
0.2 - 0.3 กก. ต่อ 1 ตารางเมตร ทาแต่ละรอบขึ้นอยู่กับความขรุขระของพื้นผิวคอนกรีต